

BET

idrorepellente/water-repellent



3901




3905



3956



3950

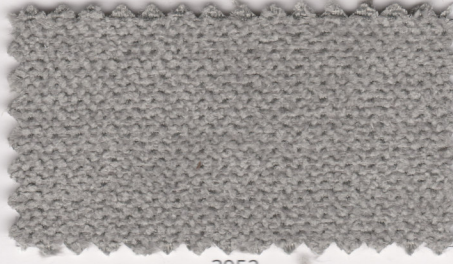


3952



3951



3902

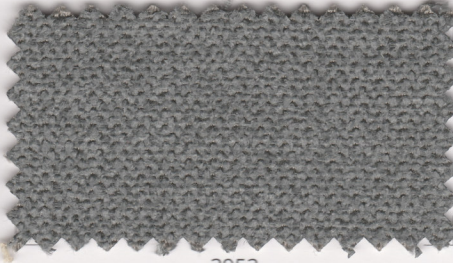


3953



3906



3903

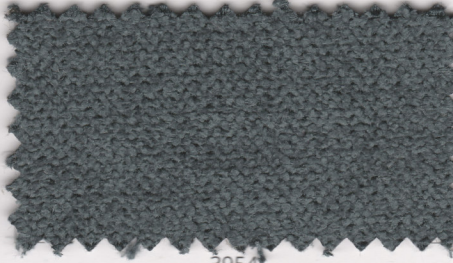


3954



3907



3904

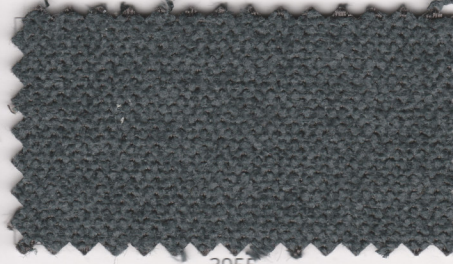

3955




3908






3924

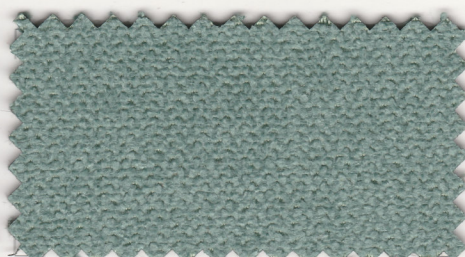


3932

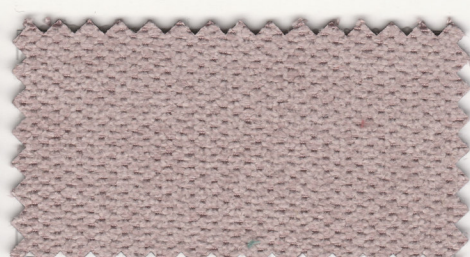


3931




3925

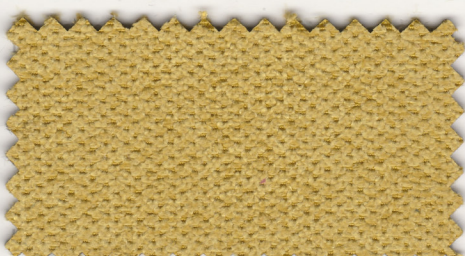


3935

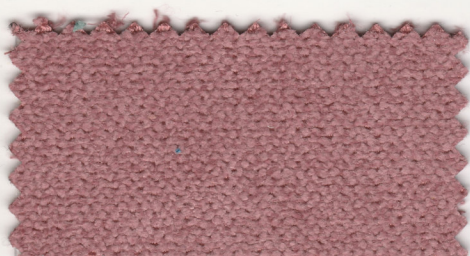


3923

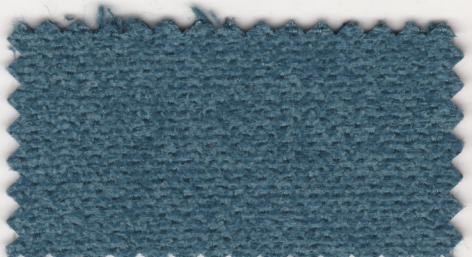

3926

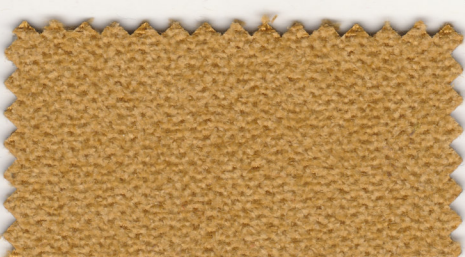


3920

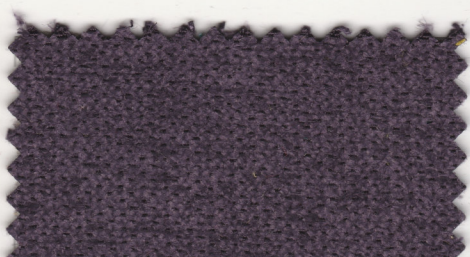

3934



3933

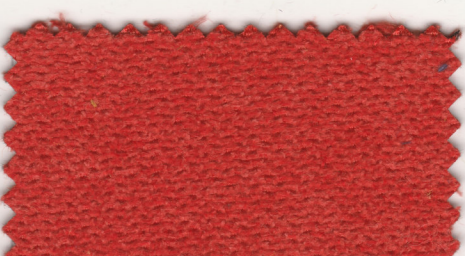


3922



3930




3915

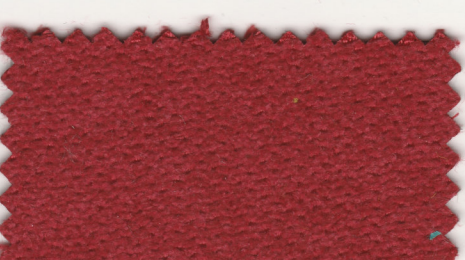

3918



3921

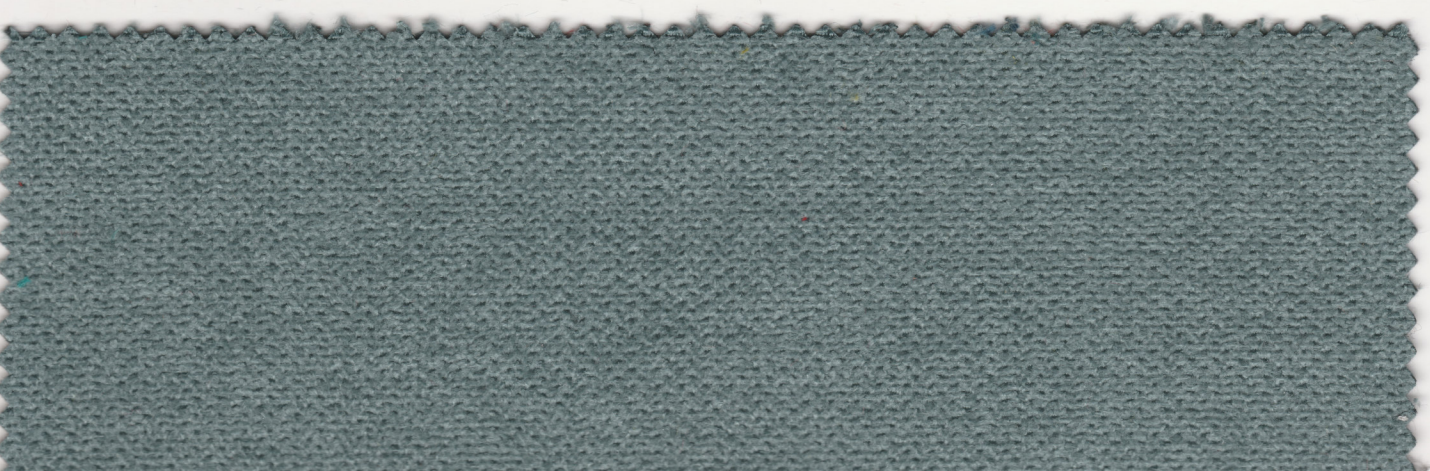

BET

Composizione Composition		6% PA - 94% PL Idrorepellente / water-repellent	
	Metodo Method	Valori Value	
Altezza Width		cm	140
Peso Weight		gr/mq	467±3%
Abrasione martindale	ISO 12947-1	cicli	55.000
Pilling martindale	ISO 12945-2	cicli	30.000
Solidità del colore allo sfregamento Color fastness to running	ISO 105-X12	Secco/Dry Umido/Wet	4/5 4
Solidità del colore alla luce Light fastness	ISO 105-B02		4
			

Istruzione di lavaggio:

Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione.

Washing instruction:

Use a soft cloth moistened with the soap and water solution and gently wipe the stain until completely removed.

Solidità e bagno dei colori:

Nonostante l'impegno dei nostri fornitori a rispettare i colori sulla cartella non è possibile garantire la stessa tonalità e solidità dei colori presenti nella stessa.

Solidity and colour dye:


Despite the commitment of our suppliers to abide the colours on the folder, it's not possible to guarantee the same hue and solidity of the same colours.



2201




2202

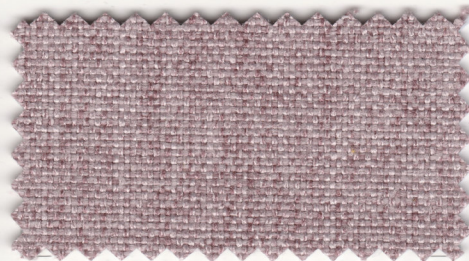


2203




2204

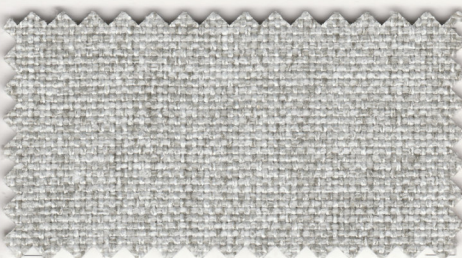


2205

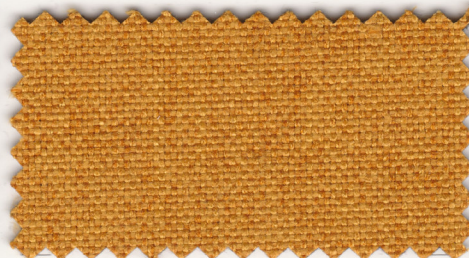

2206

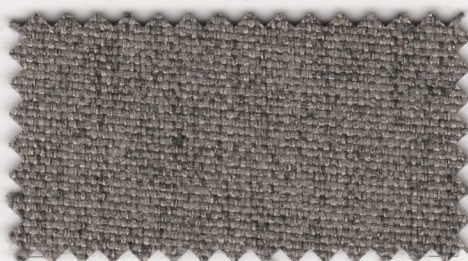

2207

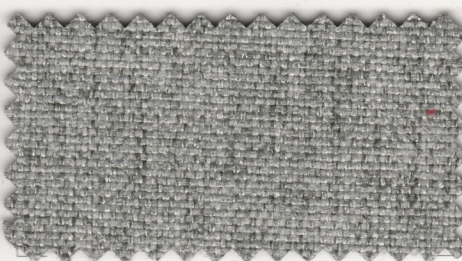

2208




2209



2210



2211

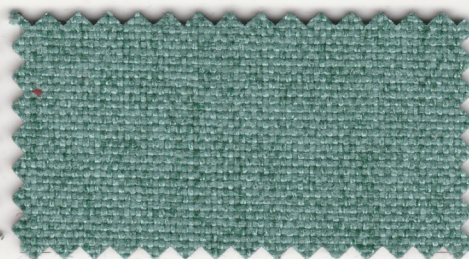


2212




2213



2214

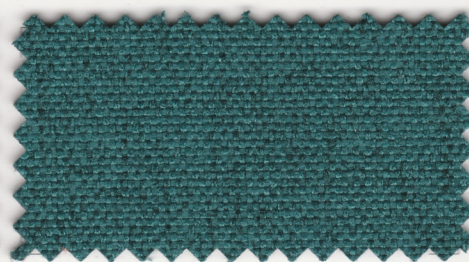

2215

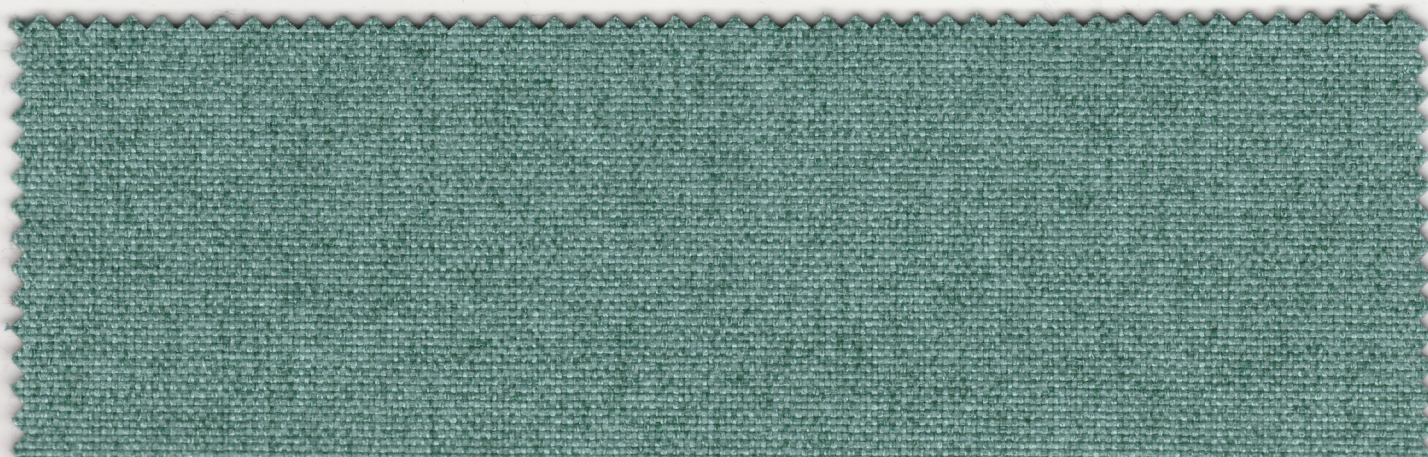

REN

Composizione / Composition			100% Polyester	
	Metodo Method	Unità Unit	Valori / Value	
			Ordito/ Warp	Trama/ Weft
Altezza / Width		cm	144 (+/- 2)	
Peso / Weight		g/m ²	330 (+/- 5%)	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	cicli / Revs.	>100 000	
Resistenza al pilling Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs.)	Grado / Grade	4-5	
Resistenza alle cuciture Seam slippage	EN ISO 13936-2	mm	1,8	1,7
Resistenza allo strappo Tear strength	EN ISO 13937-3	N	157,6	67,8
Solidità del colore allo sfregamento Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Grado / Grade	secco / dry	umido/ wet
			5	5
Solidità del colore alla luce Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Grado / Grade	5	



Istruzione di lavaggio:

Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione.

Washing instruction:

Use a soft cloth moistened with the soap and water solution and gently wipe the stain until completely removed.

Solidità e bagno dei colori:

Nonostante l'impegno dei nostri fornitori a rispettare i colori sulla cartella non è possibile garantire la stessa tonalità e solidità dei colori presenti nella stessa.

Solidity and colour dye:


Despite the commitment of our suppliers to abide the colours on the folder, it's not possible to guarantee the same hue and solidity of the same colours.



1001




1005

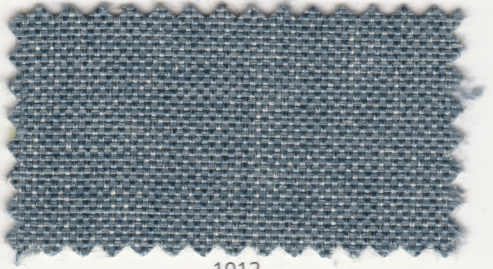


1012




1002

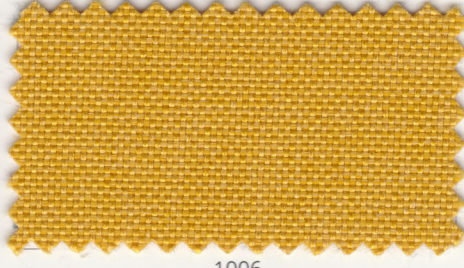


1006

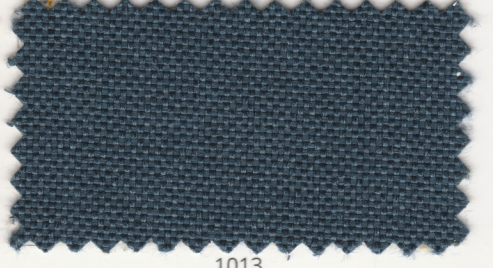


1013

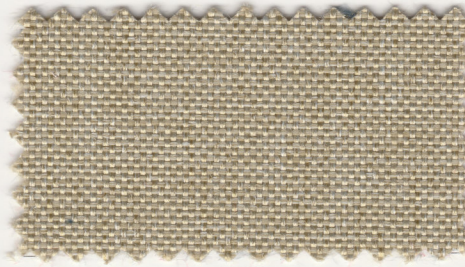


1003

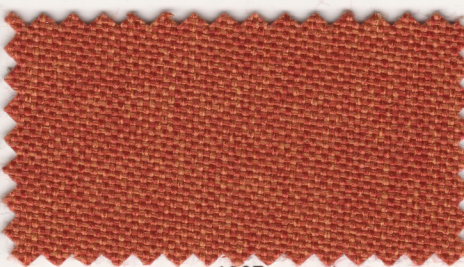

1007

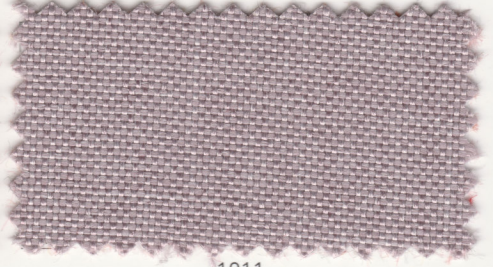

1011

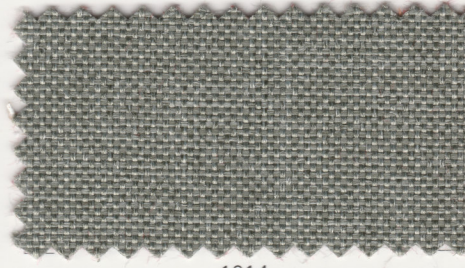


1014




1008




1010

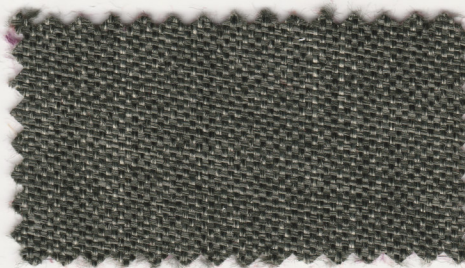

1015

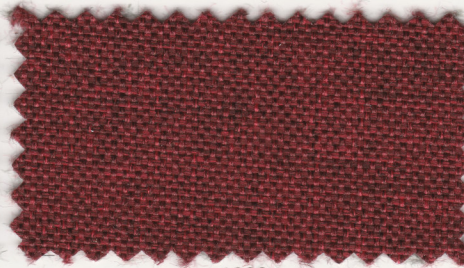

1009

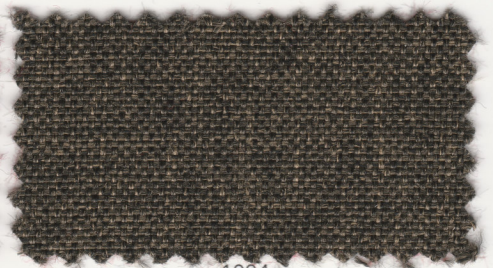

1004



SIG

Informazioni tecniche | Technical information

Composizione Composition	100% Pol.
Altezza Width	140 cm
Peso Weight	gr. 300 mtq
Martindale Martin-Dale	30000 giri
Pilling Pilling test	5
Resistenza alla luce Colourfastness to light	5
Lavaggio Washing treatment	in acqua a 30°, non stirare, non candeggiare
Trattamento Treatment	idrorepellente
 	

Tessuto trattato con finitura idrorepellente antimacchia
Fabric treated with water repellent finish stain resistant